


Připojení GoogleDisku do gmlCloudu (do <http://www.gml.cz/soubory>)

Používáte <http://www.gml.cz/oblacky> pro přístup na školní disky K: a L:? Tímto postupem k nim můžete přidat i složku odkazující na váš Google Disk. Je to mírně komplikovaný postup:


- V internetovém prohlížeči otevřete stránku <https://console.developers.google.com/project>, přihlašte se svým účtem u GoogleApps (tím, kterým čtete poštu, login typu havlasek@gml.cz, příslušné heslo). Uvitíte:

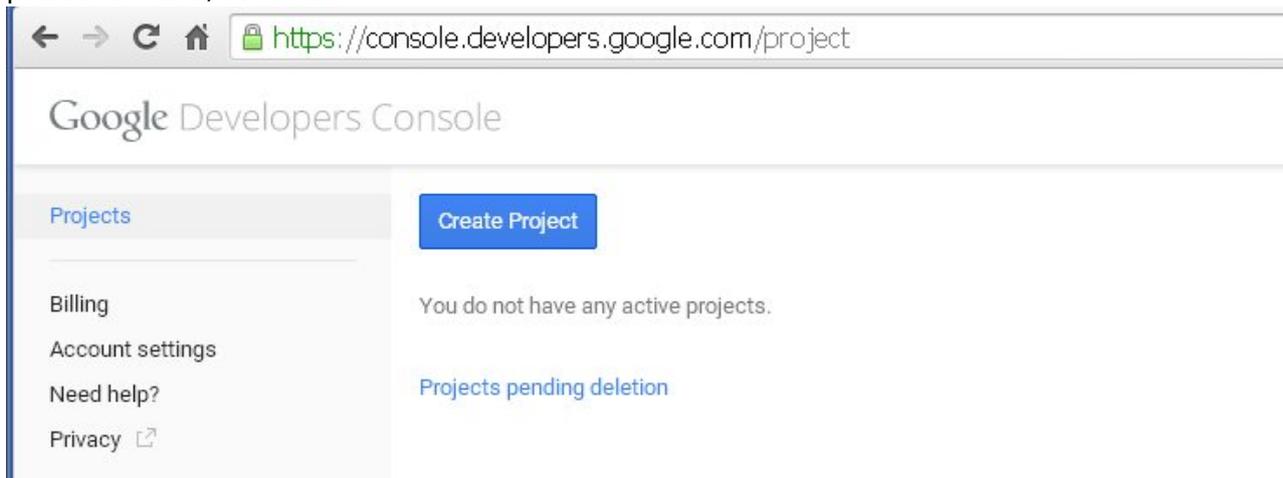


- Kliknete na tlačítko „Create project“. Vyplňte jednoznačné „Project name“, například „gmlcloud-havlasek“, záleží na vás. Systém vám níže vygeneruje jednoznačné Project ID (nebudete jej potřebovat):




- Kliknete na tlačítko „Create“, počkáte cca 10 sekund, projekt se vytvoří a objeví se jeho Dashboard:

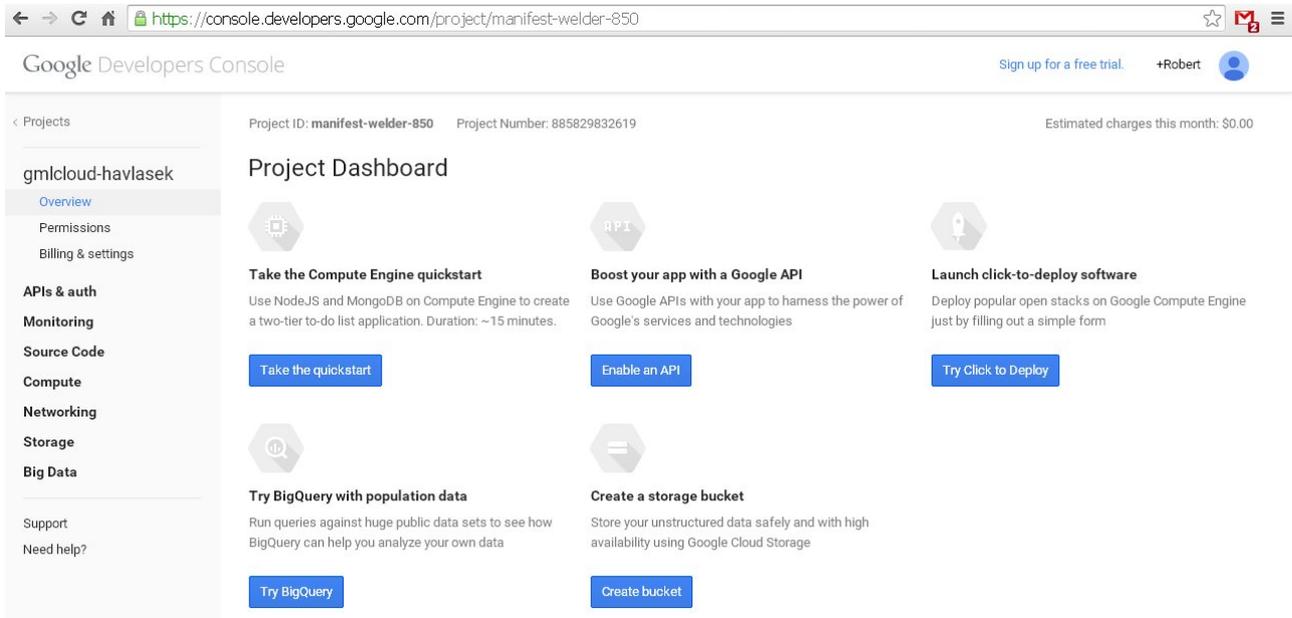


- Buď lze v Dashboardu kliknout na „Enable an API“ (v druhém bloku) nebo lze v levém menu zvolit položku „APIs&auth“ a v ní podpoložku „APIs“. Vidíme:

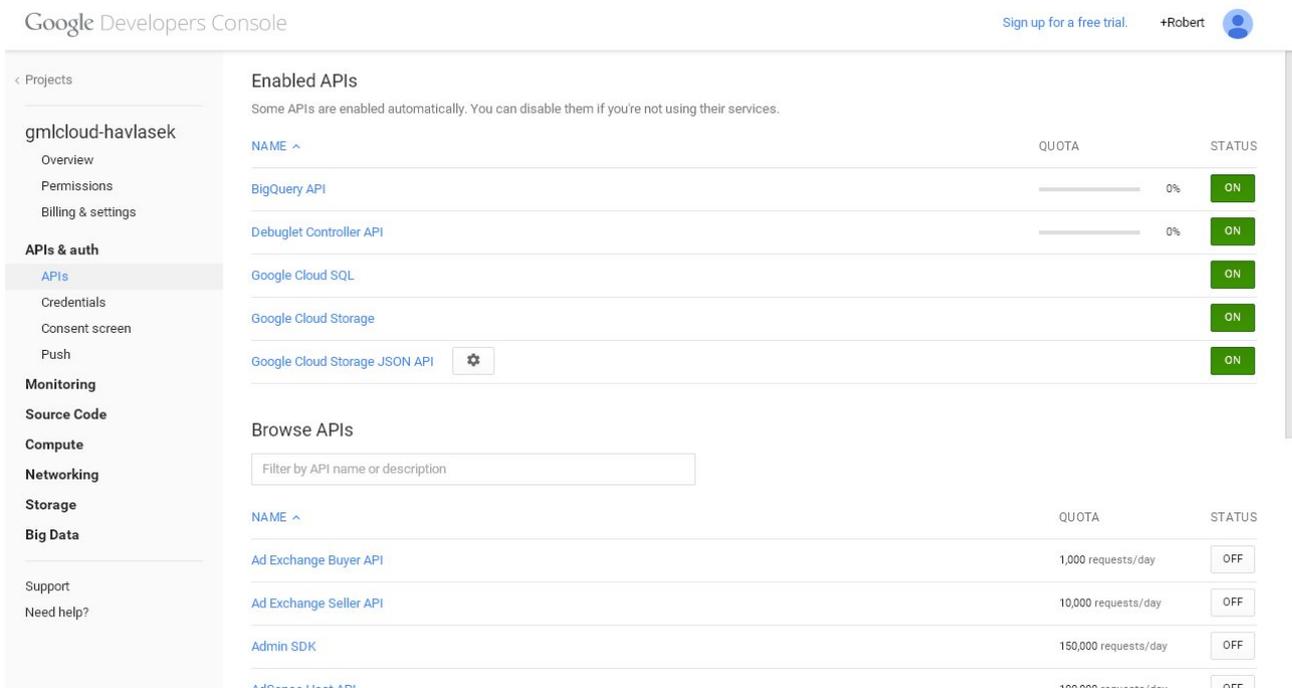


- V druhé části („Browse APIs“) musíme nastavit z Off na On položky „Drive API“ a „Drive SDK“. Ty se poté objeví nahoře mezi povolenými:

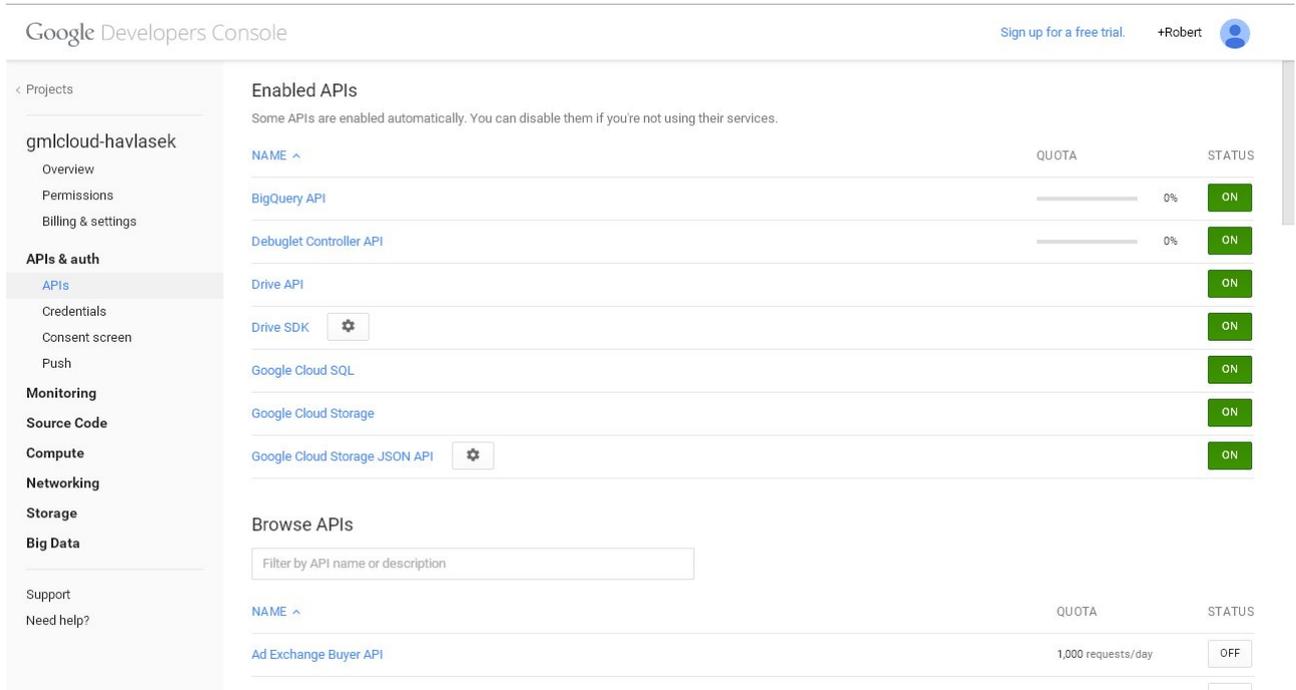


- U položky Drive SDK klikneme na ikonu s nastavením (ozubené kolečko):

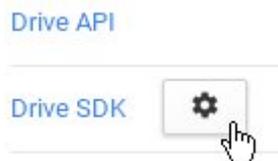


- Klikneme na „Go to the original console.“ Nelekněte se, otevře se nový panel se starší verzí konzole, patrně do nové konzole Google ještě nenaprogramoval všechny funkcionality... Vypadá takto:

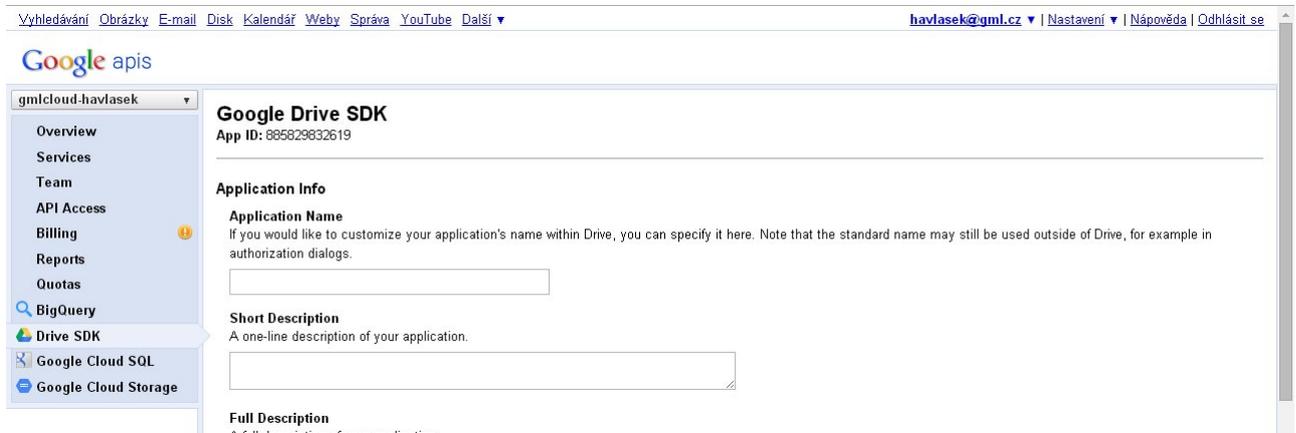

- V levém menu zvolíme „Api Access“, poté klikneme na velké modré tlačítko „Create an OAuth 2.0 client ID...“

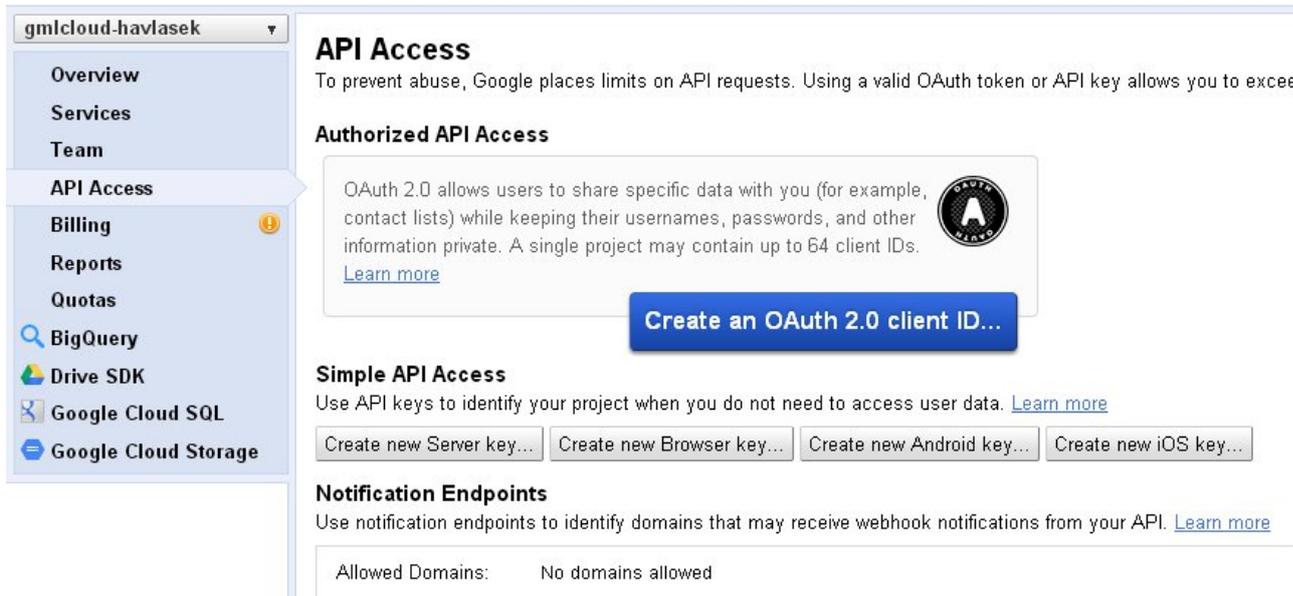

- Objeví se nové podokno, v něm vyplníte libovolné „Product name“, ostatní lze nechat prázdné, tedy takto:

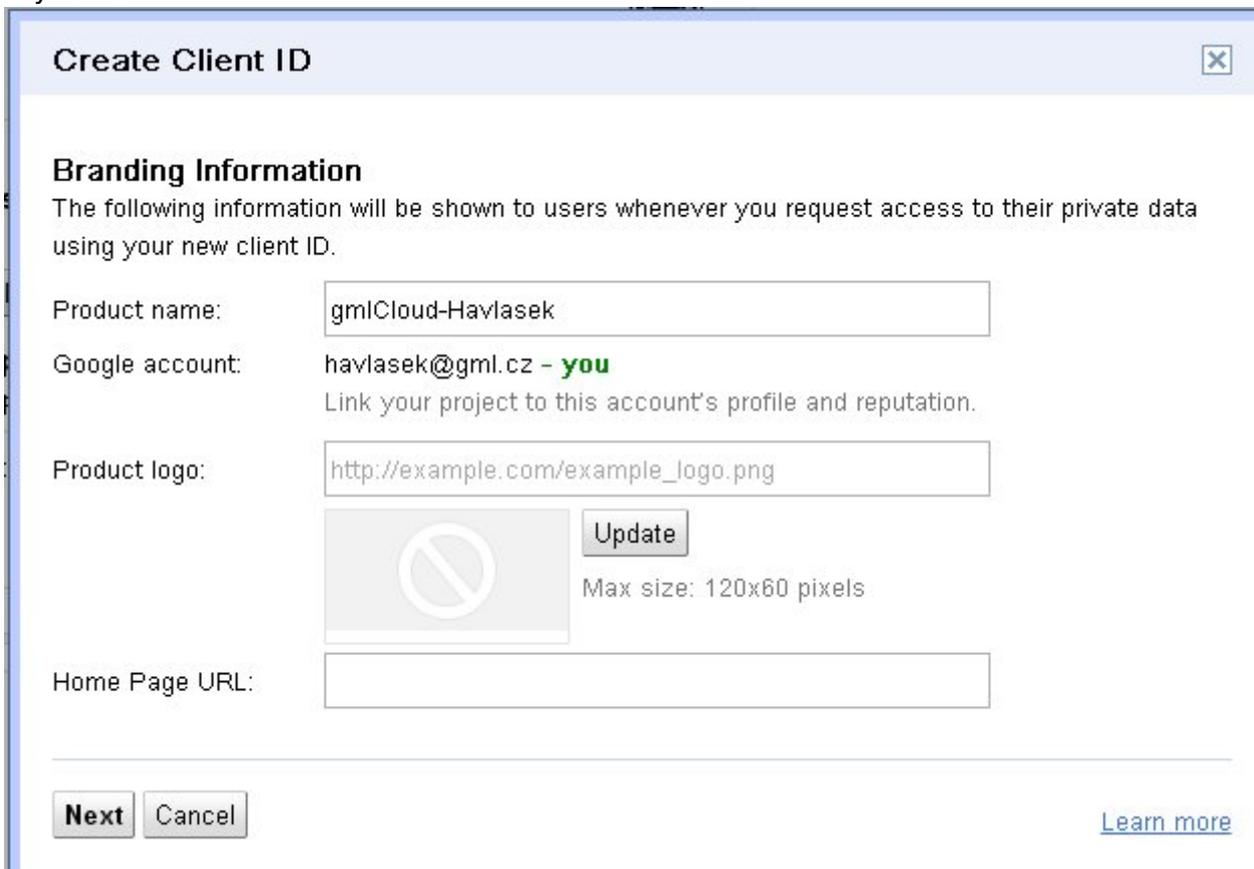

- Klikneme na Next, „Application type“ ponecháme button „Web application“, u nápisu Authorized Redirect URLs klikneme na „More options“ a do prvního pole vyplníme přesně dva řádky: <http://www.gml.cz/oblacky/index.php/settings/personal> a <http://www.gml.cz/oblacky/index.php/settings/admin> Spodní pole ponecháme tak, jak samo vzniklo. Situace bude vypadat takto:

Create Client ID

Client ID Settings

Application type

- Web application
Accessed by web browsers over a network.
- Service account
Calls Google APIs on behalf of your application instead of an end-user. [Learn more](#)
- Installed application
Runs on a desktop computer or handheld device (like Android or iPhone).

Authorized Redirect URIs (fewer options)

One per line. For example: `https://example.com/path/to/callback`

```
https://www.gml.cz/oblacky/index.php/settings/personal
https://www.gml.cz/oblacky/index.php/settings/admin
```

Authorized JavaScript Origins

One per line. For example: `https://example.com`


```
https://www.gml.cz
```

[Create client ID](#) [Back](#) [Cancel](#) [Learn more](#)


- Klikneme na tlačítko „Create client ID“, vyrobí se konečně přístupové údaje. Vidíme:

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there are navigation links like 'Vyhledávání', 'Obrázky', 'E-mail', 'Disk', 'Kalendář', 'Weby', 'Správa', 'YouTube', and 'Další'. The main header includes 'Google apis' and the project name 'gmlcloud-havlasek'. A left sidebar contains a menu with 'Overview', 'Services', 'Team', 'API Access', 'Billing', 'Reports', 'Quotas', 'BigQuery', 'Drive SDK', 'Google Cloud SQL', and 'Google Cloud Storage'. The main content area is titled 'API Access' and contains several sections: 'Authorized API Access', 'Branding information' (showing product name 'gmlCloud-Havlasek' and Google account 'havlasek@gml.cz'), 'Client ID for web applications' (displaying Client ID, Email address, Client secret, Redirect URIs, and JavaScript origins), 'Simple API Access', and 'Notification Endpoints'. The 'Client ID for web applications' section includes buttons for 'Edit settings...', 'Reset client secret...', 'Download JSON', and 'Delete...'. At the bottom, there is a button to 'Create another client ID...' and a section for 'Notification Endpoints' with an 'Edit...' button.

- Potřebovat budeme „Client ID“ a „Client secret“, které vyplníme do gmlCloudu. Buď si je někde zkopírujeme (např. do Poznámkového bloku) nebo necháme toto okno tak, jak je, a otevřeme další panel prohlížeče (např. stiskem CTRL+T). Přihlásíme se do <http://www.gml.cz/oblacky> (prosím, opravdu zde použijte /oblacky, ne /soubory, je nutné, aby adresa zněla stejně jako ta, pro niž máme přístup povolený). Vpravo nahoře u svého jména zvolíme stránku „Osobní“:

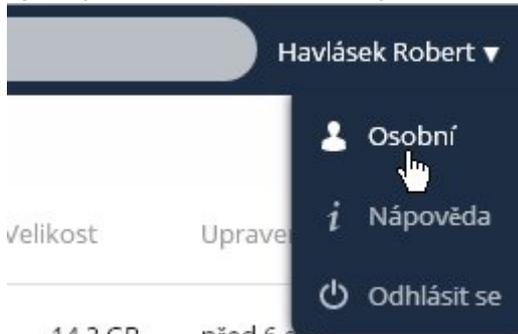


- V osobní konfiguraci zarolujeme krapet níž, na část Externí úložiště. Vyplníme si „Název složky“ dle libosti (jak ji chceme vidět mezi ostatními složkami), zvolíme, že jde o Google Drive, vyplníme (CTRL+C, CTRL+V) položky „Client ID“ a „Client secret“ podle toho, co nám před chvílí napsal Google. Měli bychom tedy mít:

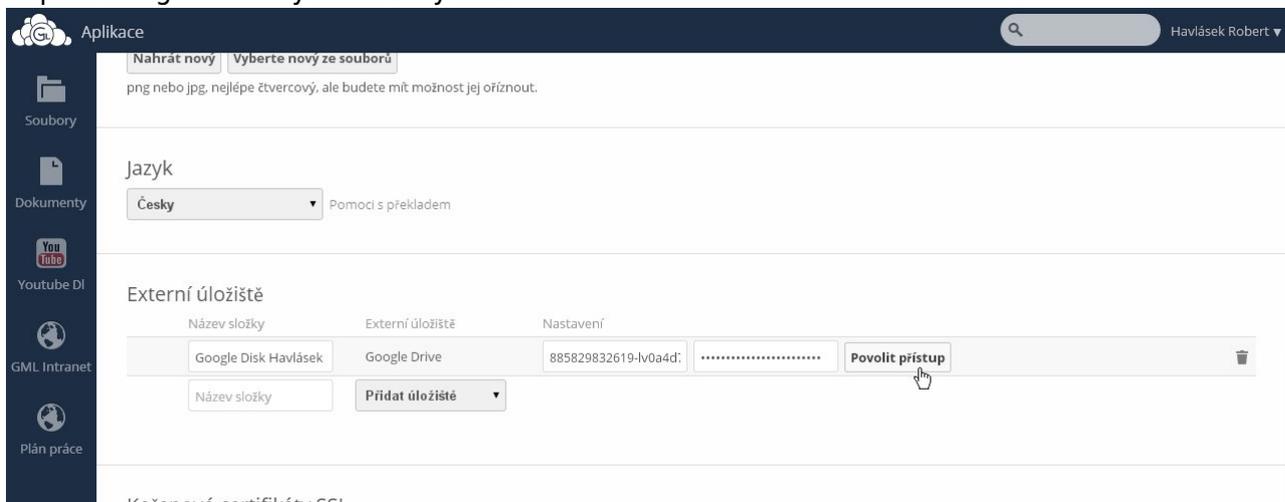

- Klikneme na tlačítko „Povolit přístup“. Okno si na chvíli „ukradne“ Google, který nás požádá o povolení:

Aplikace gmlCloud-Havlasek požaduje následující oprávnění:

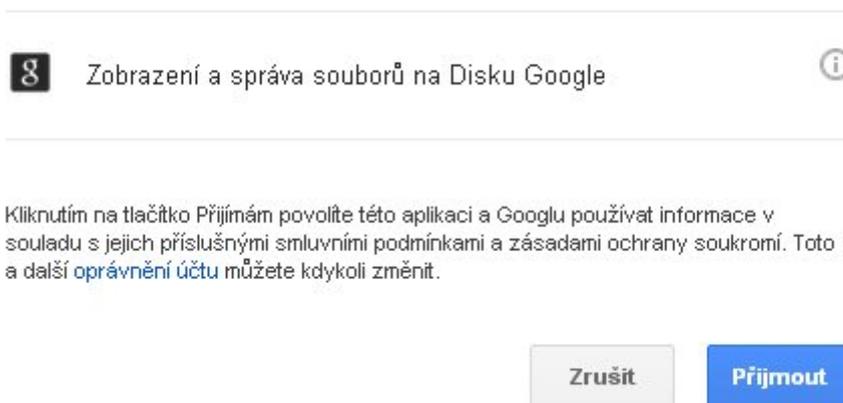

- Klikneme na tlačítko „Přijmout“, prohlížeč se vrátí zpátky do gmlCloudu a měli bychom vlevo vedle konfiguračního řádku vidět zelené kolečko:

png nebo jpg, nejlépe čtvercový, ale budete mít možnost jej oříznout.

Jazyk
Česky Pomoci s překladem

Externí úložiště

Název složky	Externí úložiště	Nastavení
Google Disk Havlásek	Google Drive	885829832619-lv0a4d: Přístup povolen

Název složky

Kořenové certifikáty SSL

- Pokud ano, sláva, v Souborech (vlevo nahoře) máme hned vedle disků K: a L: též disk s Google Drivem:

Všechny soubory

Název	Velikost	Upraveno
disk K:	14.3 GB	před 6 dny
disk L:	341 GB	před 10 dny
Google Disk Havlásek	Nevyřízené	před 9 měsíci
3 složky	355.2 GB	

- Uf.

From:
<http://wiki.gml.cz/> - GMLWiki

Permanent link:
http://wiki.gml.cz/navody:gdrive_via_owncloud

Last update: **14. 07. 2025, 06.54**

